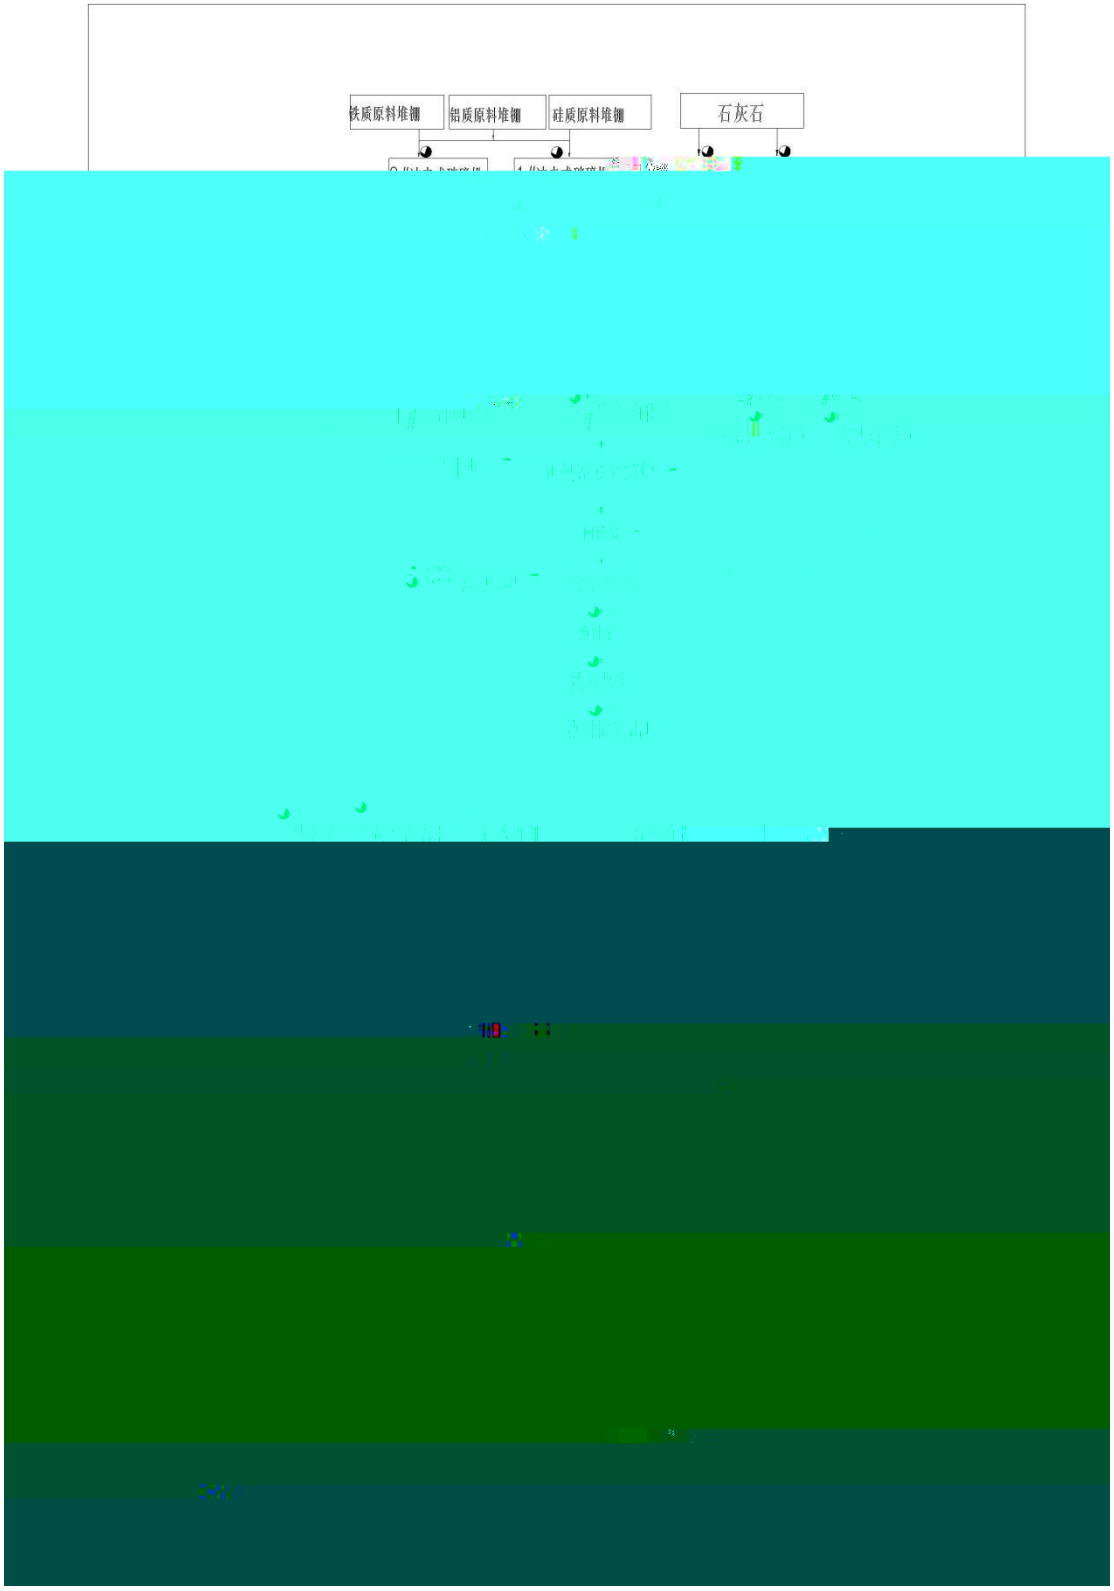
铁质原料堆棚
铝质原料堆棚
硅质原料堆棚
石灰石


石灰石预均化堆场
煤堆场
石膏混合材堆场
辅材堆场
辅材预均化堆场

广东省环境保护厅

粤环审〔2015〕607 号

广东省环境保护厅关于广东塔牌集团股份有限公司 2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程（含 2×20MW 纯低温余热发电系统）环境影响报告书的批复

广东塔牌集团股份有限公司：

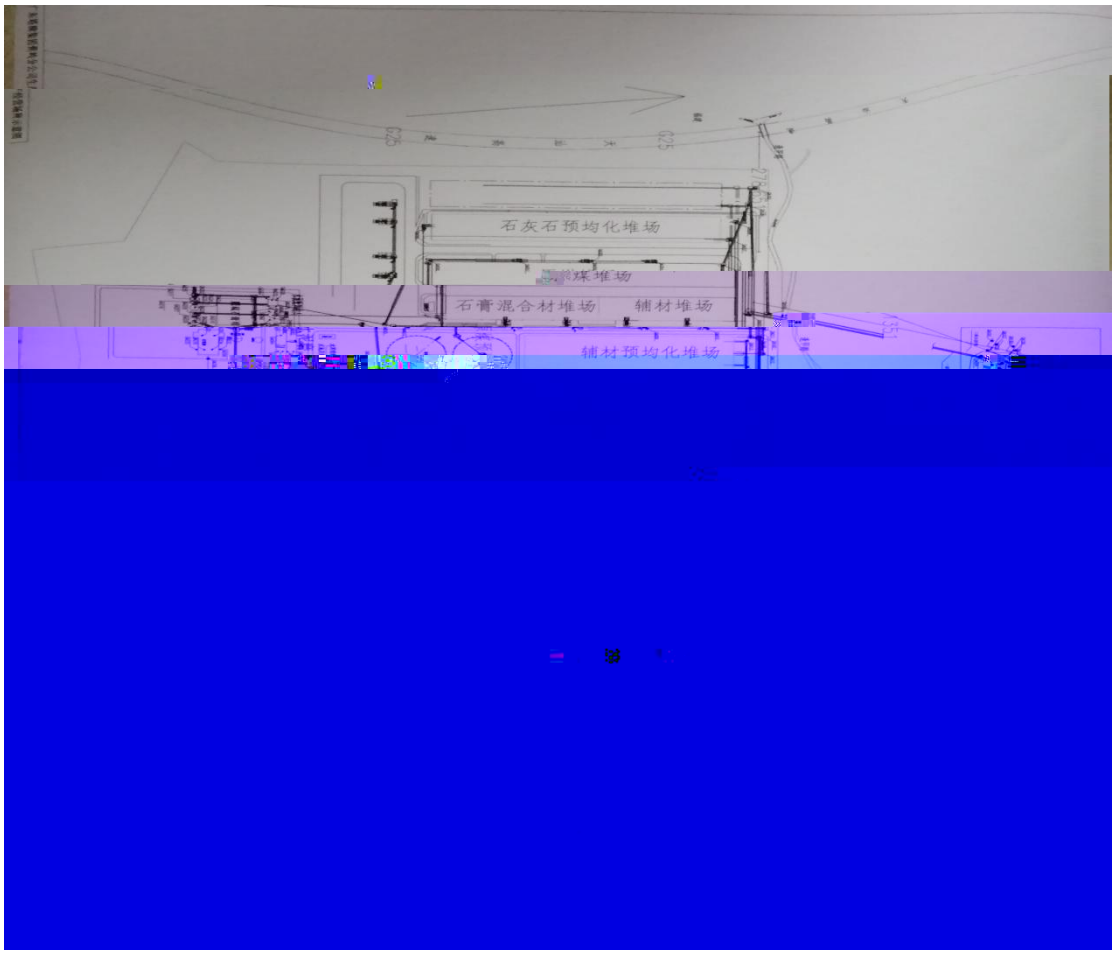,745万吨规模，同时配套两组20兆瓦纯低温余热发电机组。项目已列入《工业和信息化部 发展改革委关于认定江苏等省区水泥、平板玻璃在建项目的通知》（工信部联原材〔2015〕458号）“予以认定的广东省水泥行业在建项目”名单。

二、根据报告书的评价结论，在项目按照报告书中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建

排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）中的严者。严格落实蕉岭县政府《关于广东塔岭集团股份有限公司2×[illegible]

[illegible]至十法然科水泥熟科生产线工程500米卫生防护距离内不再规划和新建环境敏感项目的通知》（蕉府〔2014〕5号）有关要求，配合做好该防护距离范围内土地的规划和利用。

（三）按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置厂区给排水及中水回用系统。生产废水、生活污水经处理达到相应水质要求后全部回用，不外排。

（四）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对各类风机、磨机[illegible]措施，汽轮机、发电机等设置隔声罩，尽量减轻项目运行对周边声环境的影响。

（五）按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等的要求，制订并[illegible]效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急[illegible]系。加强设备的管理和维护，尤其要做好脱硝氨水卸载、存储使用等过程的环境管理，杜绝非正常工况污染物超标排放造成[illegible]

发现问题及时解决。

（七）项目二氧化硫、氮氧化物应分别控制在 429.77 吨/年、3799.8 吨/年以内，由梅州市环境保护局在省下达的指标内核拨。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用